




HWPPMC & SBPEMC  
kabelskyddssystem med metallinnehåll

Detekterbara kabelskyddssystem  
för livsmedelsindustrin



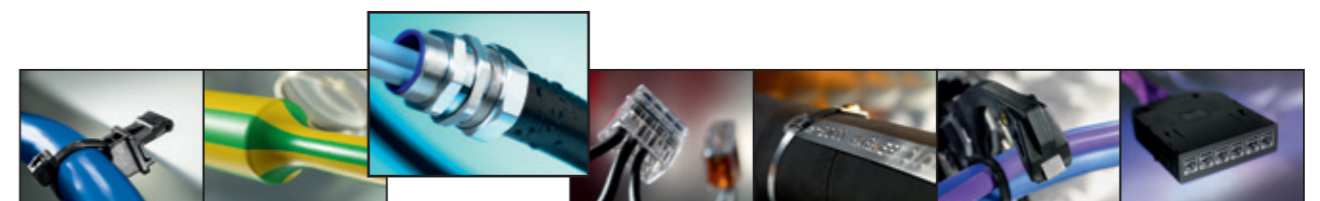



## Kabelskydd med metallinnehåll


### • Helawrap HWPPMC

HWPPMC kabelskydd är speciellt lämpligt för applikationer inom livs- och läkemedels industri.

### Egenskaper och fördelar

- Plasten innehåller metall för tillförlitlig detektering med metalldektorer
- Snabb och enkel att applicera
- Rostfritt stål bevarar korrosionsbeständighet
- Blå färg för ökad synlighet
- Flyter vid normal vattendensitet
- Smidig lösning för att bunta och skydda kablar och slangar
- Lämplig vid eftermontering
- Förgrening av kabeln kan ske efter hela längden
- Nötningsskyddar
- Lätt att ta bort och sätta tillbaka
- Verktyg att använda vid montering ingår

<b>MATERIAL</b>	Polypropylen (PP), Rostfritt stål
<b>Temp. område</b>	-60°C till +100°C (+140°C korta stunder)
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 HB

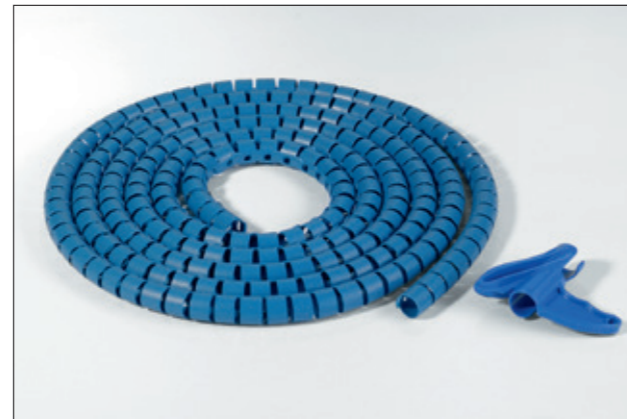

HWPPMC kabelskydd innehållande metallspån.



Lägg i en eller fler kablar i appliceringsvertyget.



För Helawrap över ditt kablage genom att dra appliceringsvertyget genom kabelskyddet.



Placera appliceringsvertyget i en av ändarna på Helawrap.

TYP	Bunt Ø max	Färg	Rullängd	Verktyg	Art-nr
HWPPMC8	9,0	Blå (BU)	25 m	HAT8	161-66000
HWPPMC16	16,0	Blå (BU)	25 m	HAT16	161-66100
HWPPMC20	21,0	Blå (BU)	25 m	HAT20	161-66200
HWPPMC25	27,0	Blå (BU)	25 m	HAT25	161-66300
HWPPMC30	32,0	Blå (BU)	25 m	HAT30	161-66400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

## Kabelspiral med metallinnehåll


### • SBPEMC

SBPEMC kabelspiraler är lämpade att användas inom livs- och läkemedels industri.

### Egenskaper och fördelar

- Plasten innehåller metall för tillförlitlig detektering med metalldektorer
- Rostfritt stål bevarar korrosionsbeständighet
- Blå färg för ökad synlighet
- Flyter vid normal vattendensitet
- Smidig lösning för att bunta och skydda kablar och slangar
- Lämplig vid eftermontering
- Förgrening av kabeln kan ske efter hela längden

<b>MATERIAL</b>	Polyetylen (PE), Rostfritt stål
<b>Temp. område</b>	-60°C till +80°C (+120°C korta stunder)
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 HB

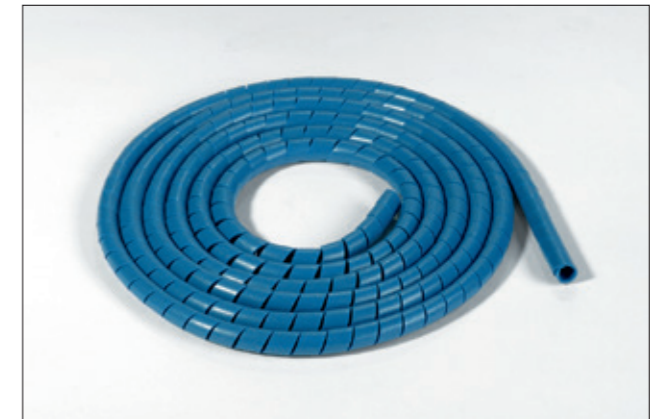

SBPEMC kabelspiral innehållande metallspån.



Metallspån i materialet gör produkten detekterbar.



One step to the web!

TYP	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Färg	Rullängd	E-nr	Art-nr
SBPEMC1.5	1,6	8,0	Blå (BU)	30 m	29 900 37	161-46000
SBPEMC4	5,0	20,0	Blå (BU)	30 m	29 900 38	161-46100
SBPEMC9	10,0	100,0	Blå (BU)	30 m	-	161-46200
SBPEMC16	20,0	150,0	Blå (BU)	30 m	29 900 39	161-46300

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.