



## HelaCon Releasable

Öppningsbar toppklämma




## Öppningsbar toppklämma – För alla typer av ledare



*Installera enkelledare utan att öppna låsspaken.*



*Öppna låsspaken för få- och mångtrådig ledare.*




## Topplämmor

### HelaCon Releasable öppningsbar toppklämma

HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon underlättar anslutningen och höjer säkerheten både i infällt och utanpåliggande montage. Passar alla typer av ledare. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och maximal säkerhet är ett krav.

#### Egenskaper och fördelar

- Öppningsbar toppklämma med push-in-teknik för enkel-, fåtrådig och mångtrådig ledare.
- Enkelledare och fåtrådig 1,5 mm<sup>2</sup> kan anslutas utan att öppna klämman.
- Klarar kablar 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>
- Separat testhål undertill
- Fullt återanvändbar - Inget verktyg behövs
- Transparent hus för enkel kontroll av anslutningarna

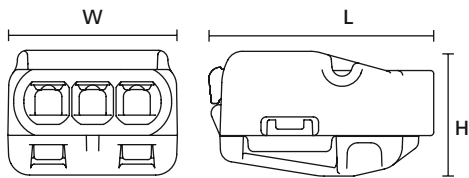

HelaCon öppningsbar frontvy.

HelaCon öppningsbar sidovy.



HelaCon öppningsbar toppklämma finns i 2-, 3- och 5-polig design.

<b>MATERIAL</b>	Polykarbonat (PC)
<b>Max strömstyrka</b>	24 A
<b>Max spänning</b>	450 V
<b>Ledararea (VDE) i mm<sup>2</sup></b>	0,2 till 2,5 mm <sup>2</sup> , alla typer av kablar
<b>Längd avisolering</b>	10 mm
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 V0
<b>Temp. område</b>	-30°C till +85°C




TYP	Skiss	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Förop innehåll	E-nr	Art nr.
<b>HCR-2</b>		Transparent (CL)	11,9	11,7	21,1	100 st	14 410 47	148-90043
<b>HCR-3</b>		Transparent (CL)	16,1	11,7	21,1	75 st	14 410 48	148-90044
<b>HCR-5</b>		Transparent (CL)	24,5	11,7	21,1	50 st	14 410 49	148-90045

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



Skallängd 10 mm är markerad på toppklämman.

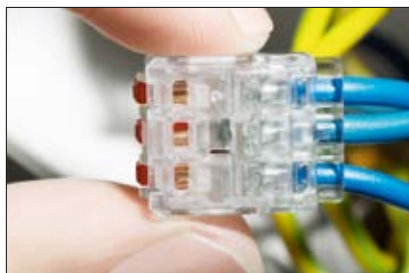

Visuell kontroll av kabelinstallationen.



Testhål på undersidan av toppklämman.



OBSE! Vissa av de listade produkterna kan sakna dessa godkännanden! Vänligen se vår hemsida för senaste godkännanden.





## HellermannTyton

HellermannTyton AB  
Isafjordsgatan 5  
164 40 Kista  
Tel: +46 8 580 890 00  
Fax: +46 8 580 348 02  
E-Mail: [kundsupport@HellermannTyton.se](mailto:kundsupport@HellermannTyton.se)  
[www.HellermannTyton.se](http://www.HellermannTyton.se)