


Datablad

Vers. 4 SE

Twist-In RR: Gnagskydd för kabel och ledning

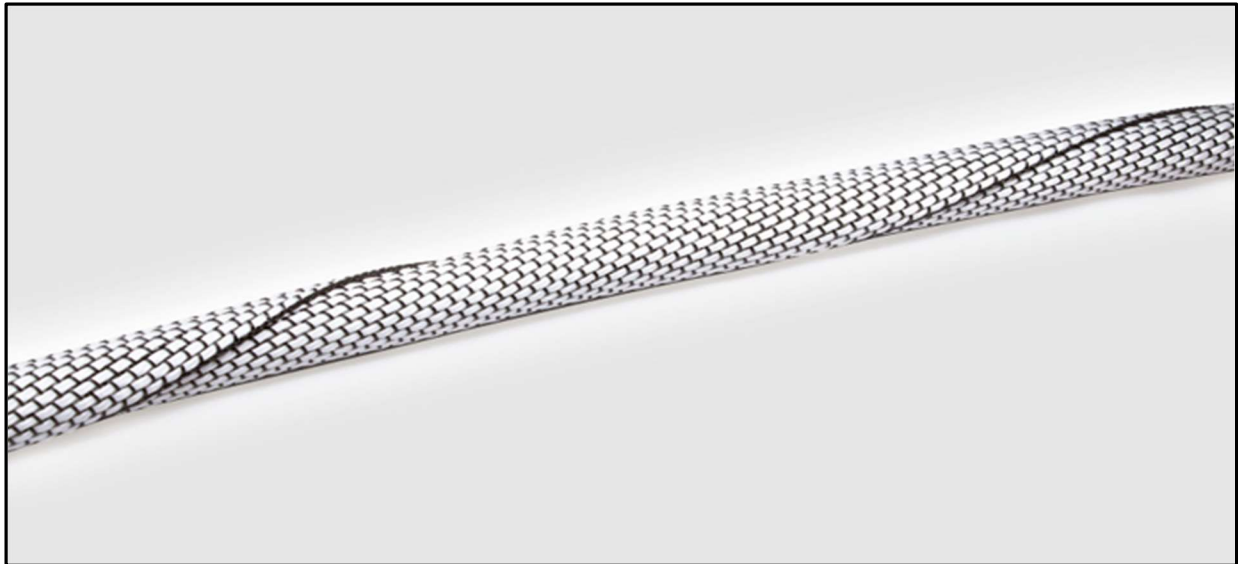

Produktbeskrivning

Twist-In RR (Rodent repellent) är en självomslutande skyddsstrumpa med låg vikt tillverkad i en blandning av polyester och glasfiber. Den är speciellt framtagen för att skydda kablar (kraft- och signalkabel, fiberoptik m.m.) och slangar mot råttor och andra gnagare.

Dess speciella konstruktion och självomslutande egenskaper möjliggör Twist-In RR att både bunta och skydda kablar på ett snabbt och enkelt sätt för flera olika kabelareor, förgreningar och kopplingar etc.

Skyddsstrumpan har också mycket goda egenskaper i form utav nötningskydd, UV-tålighet, skydd mot vibrationer och i viss mån även slagåtlighet.

Applikationer

Gnagskyddet Twist-In RR kompletterar med fördel färdiginstallerad kabel med sin självomslutande egenskap men används lika gärna vid nyinstallation. Avgrening möjlig längs hela skyddsstrumpan.

Gnagskyddet i kombination med dess kemiska och flammhämmande egenskaper, lämpar sig särskilt i applikationer där kabel och slang riskerar skador från gnagare t.ex. inom fordonsindustrin, spårväg, telecom, och i tuffare eller svåråtkomliga miljöer.

Datablad

Vers. 4 SE

Egenskaper

Egenskaper	Värde	Testmetoder
Material	Polyester och glasfiber	
Kontinuerlig arbetstemperatur	-70°C - +125°C	
Smältpunkt	225°C	

Fuktabsorption	0.5 % max.	
Brännbarhet Toxicitet och rökutveckling	möter självlocknande typ B T3 (-40°C up to +125°C) möter ingen självantändning ingen flamspridning	FMVSS302 D45-1333 PSA STE 96 230 915 99 NFC 32-070 C2 IEC 60332-1-1 IEC 60332-1-2
Resistens	Mycket gott motstånd mot syror & lösningsmedel Mycket gott motstånd mot UV och väderpåverkan Mycket gott motstånd mot mikroorganismer	
Färg	Vit och svart	

Specifikationer



Dimensioner

Art.Nr.	E-Nr.	Beskrivning	Rekommenderad dimension		Nominell vägg-tjocklek (WT) mm	Uppskattad vikt g/m	Längd rulle m
			Min. Ø bunt-diam. (mm)	Max. Ø bunt-diam. (mm)			
170-01161	14 065 69	Twist-In RR 13	10	13	0,8	40	50
170-01162	14 065 70	Twist-In RR 19	16	19	0,8	49	25
170-01163	14 065 71	Twist-In RR 29	25	29	0,8	72	15
170-01164	14 065 72	Twist-In RR 32	29	32	0,8	79	15

Obs: övriga dimensioner mot förfrågan