

HENSEL

- Montagevänlig
- Tidsbesparande
- Gott om utrymme
- Ny design
- Membrangenomföringar
- IP 66



E-nummer	Med plint	TYP	Storlek
14 378 72	2,5 mm ² (4x2,5 el. 6x1,5 mm ²)	DK 0202 G	93x93x62
14 378 79	4 mm ² (4x4 el. 6x2,5 mm ²)	DK 0404 G	104x104x70
14 378 85	6 mm ² (4x6 el. 4x4 mm ²)	DK 0606 G	130x130x77
14 378 88	10 mm ² (4x10 el. 4x6 mm ²)	DK 1010 G	180x130x77
14 378 91	16 mm ² (4x25 el. 6x10 mm ²)	DK 1616 G	210x155x92
14 378 94	25 mm ² (4x25 el. 6x6x10 mm ²)	DK 2525 G	255x205x112
14 378 96	35 mm ² (4x35 el. 6x16 mm ²)	DK 3535 G	295x225x112
14 378 99	50 mm ² (4x50 el. 6x16 mm ²)	DK 5055 G	355x255x122
	Utan plint		
14 378 70	-	DK 0200 G	93x93x62
14 378 74	-	DK 0400 G	104x104x70
14 374 81	-	DK 0600 G	130x130x77
14 374 86	-	DK 1000 G	180x130x77
14 374 89	-	DK 1600 G	210x155x92
14 374 92	-	DK 2500 G	255x205x112

Anpassningsbar kabelgenomföring – Tryck in och det är klart



Kabelgenomföring via elastiska membran.



Alternativt, en kabelförskruvning kan användas efter att membranet avlägsnats.




Kabelgenomföring i botten via ett elastiskt membran.

Modern plintteknik – Innovativ och flexibel



Stor valfrihet i anslutningarna

T ex. 4x2,5mm eller 6x1,5m2

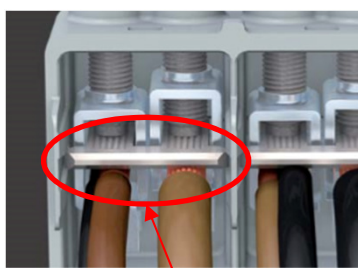

Både EK och FK på samma pol

- Mer plats för kopplingar
- Olika positioner på plintarna
- Två plintlister möjliga
- Alla plintar med 2 klämmor per pol
- Olika ledarareor och ledartyper möjliga

Omfattande tillbehör – Perfekt utrustad



Lockhållare hindrar locket från att trilla ner.



Yttre fästörön följer alltid med.



Snabbstängning med kvartsvarvsskruvar.