




UR-säkringar

Halvledarskydd

Egenskaper och fördelar

- AC och DC
- Olika monteringsmöjligheter
- Upp till 4200V

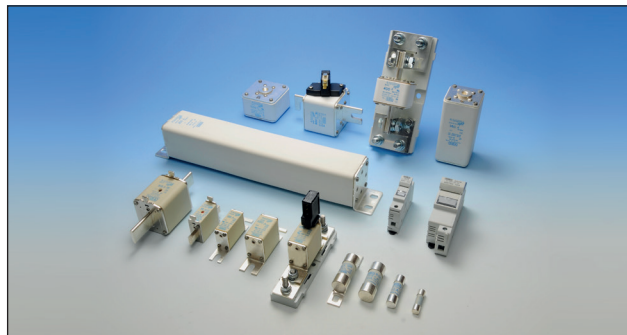

Greppsäkringar

Storlek 000-4

Egenskaper och fördelar

- 500V, 630V, 1000V
- Olika karakteristiker
- gG, am



Högspänningssäkringar

Sverigesäkringar

Egenskaper och fördelar

- 12/24 kV
- Delområde, Totalområde
- Säkringshållare




Miniatyrsäkringar

Glasrör, Keramiska

Egenskaper och fördelar

- Olika storlekar
- Olika karakteristiker
- Ytmonterat

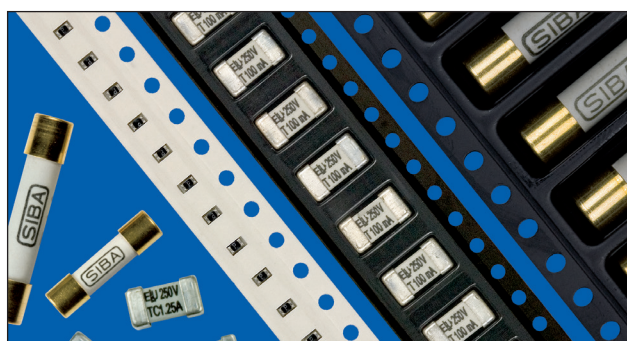

HellermannTyton

HellermannTyton AB
Isafjordsgatan 5
Box 7037
164 07 Kista
Telefon: 08-580 890 00
Fax: 08-580 348 02
E-Mail: order@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

